



**ADDITIFS CARBURANTS  
DIESEL ou ESSENCE**

# Compétition

PRODUITS VALIDÉS EN COMPÉTITION



**+5 points  
d'indice d'Octane**

**Optimise les performances des motorisations à forte puissance.** Augmente la puissance et le rendement moteur. Élimine les phénomènes de cliquetis et de récession des sièges de soupapes.  
**Une dose traite 50 à 70 litres.**

Vol. net : 300 mL Réf. MT002 Carton de 12

**+5 points  
d'indice de cétane**



**Optimise les performances des motorisations Diesel puissantes.** Augmente la puissance et le rendement moteur. Lubrifie, nettoie et protège l'ensemble du système d'alimentation Diesel et le haut moteur. Diminue la pollution (fumées noires).

**Une dose traite 50 à 70 litres.**

Vol. net : 300 mL  
Réf. MT012  
Carton de 12



## HP LUB

**LUBRIFIANT CHÂÎNES  
GDA® + PTFE**

**LUB est un lubrifiant 100 % synthétique Hautes Performances** permettant le graissage et la protection des chaînes. Quasiment incolore : ne tâche pas et ne colle pas. Technologie **PTFE (Téflon) + GDA®** : très haut pouvoir lubrifiant et anti-usure. Très grande résistance à l'eau et à la corrosion (6 mois).

> **Lubrification tous types de chaînes (motos, vélos, quads, karting...) cables, axes de cale-pied, etc.** Utilisable dans le sable.

Vol. net : 210/150 mL Réf. : MT620 Carton de 12



**REFROIDISSEMENT  
Traitements de réparation et d'entretien**

## Additifs refroidissement



### NCR NETTOYANT DÉSOXYDANT

Dissout, disperse et met en suspension les boues, les oxydes et le tartre présents dans les circuits de refroidissement. Évite les risques de pannes dues à un mauvais refroidissement. **Une dose traite jusqu'à 10 litres de capacité.**  
> Compatible tous types de liquides de refroidissement.

Vol. net : 250 mL  
Réf. MT031  
Carton de 12



### AFR ANTI-FUITES RADIATEUR

Colmate rapidement et durablement les fuites et les suintements des circuits de refroidissement. Traite les fuites présentes et protège pendant plusieurs mois (peut être utilisé en préventif). **Une dose traite jusqu'à 10 litres de capacité.** > Compatible avec tous types de moteurs et tous types de liquides de refroidissement. Vol. net : 250 mL Réf. MT030 Carton de 12



### NDH NETTOYANT DÉSHUILANT

Emulsionne et disperse rapidement l'huile et les polluants présents dans les circuits de refroidissement. Rétablit un fonctionnement optimum du système (pompes, radiateur, thermostat) et optimise les échanges de température. Protège les durits.

Vol. net : 500 mL Réf. MT034 Carton de 12



### NOUVEAU! ADB+ ADDITIF ADBLUE®

**ADDITIF ADBLUE® PROTECTION & PERFORMANCES**  
Stabilise et améliore l'efficacité de l'AdBlue®. Formulation détergente préventive des problèmes d'encrassement des injecteurs d'AdBlue® et du catalyseur SCR. Le système de dépollution « SCR » reste propre et efficace. Stabilise et Protège l'AdBlue® lors de son stockage prolongé/hivernal.  
> **DOSAGE : 25mL pour 8 à 12L d'AdBlue® - Ajouter l'additif ADB+ avant remplissage.** Réf. MT045 Vol. net 250 mL carton de 12



**CONFORT ET PROTECTION  
Traitements d'entretien > tous types de véhicules**

## Traitement d'habitacle



### TPH PARFUM AIR FRAIS

**en 10 min chrono** Traitement Purifiant Habitacle Parfum « AIR FRAIS ». Désinfecte et parfume l'ensemble de l'habitacle et du système de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes actifs. Élimine les bactéries, les moisissures et les virus et laisse un parfum agréable à l'intérieur du véhicule.  
> **Ce traitement est conseillé tous les 6 mois pour un habitacle sain et agréable.**

Vol. net : 210/125 mL Réf. MT051  
Carton de 12

**TPH PARFUM FLEUR de CUIR**  
Diffuse un parfum spécifique aux habitacles et selleries en cuir.  
Vol. net : 210/125 mL  
Réf. MT052 Carton de 12

## TC clim.

CLIMATISATION

TRAITEMENT COMPLET DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION

**TC clim permet de traiter tous les systèmes de climatisation** (automobiles, unités portables, installations domestiques...). Protège les systèmes des développements bactériens et fongiques, sources de mauvaises odeurs et de réactions allergiques.

Vol. net : 210/125 mL Réf. MT050 Carton de 12



### LG HYC LAVE GLACE HYPER CONCENTRÉ


**Nettoie parfaitement** et laisse le pare-brise propre et sans traces. Élimine le film routier gras. Formule parfumée pour une ambiance agréable.  
**10 mL pour 1 L de liquide Lav'Glace.**  
Vol. net 250mL Réf. MT061 Carton de 12

### RÉPULSIF ODORANT ANTI-RONGEURS STOP RATS

Réf. MT 059 : vol. net 210/125mL  
Carton de 12

**Repousse durablement tous les nuisibles** (rats, écureuils, souris, martres, etc...). Protège les pièces caoutchoutées et plastiques (capitonnages, câbles, durites, gaines, etc...) contre le grignotage.  
> **Inoffensif pour les animaux et les hommes.**

# Gamme auto

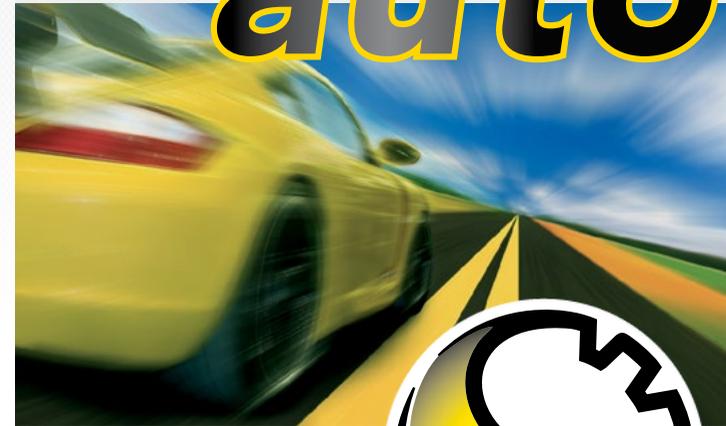

**PARTICULIERS/  
PROFESSIONNELS  
& COMPÉTITION**



**ADDITIFS  
DIESEL/ESSENCE**

**ADDITIFS  
HUILE**

**ADDITIFS  
REFROIDISSEMENT**

**PRODUITS DE  
LAVAGE**

**DÉPOLLUTION  
MOTEUR**

**TRAITEMENTS  
D'HABITACLE**



> VOTRE DISTRIBUTEUR > **MecaTech**

# CARBURANTS ESSENCE

Traitements et additifs > Moteur essence  
compatible avec tous les systèmes d'injection ESSENCE et de dépollution FAP/GPF

## Additifs Essence



### TC1 PRÉVENTIF INJECTION

**Nettoie et protège** l'ensemble du système d'alimentation et d'injection essence. Rend le moteur plus souple et plus performant. Réduit la consommation de carburant de 3 à 5 %. Diminue les émanations polluantes (test 4 gaz).

**Une dose de 200 ml traite un réservoir de 50 à 70 litres.**

> À utiliser tous les 5 000 km pour une protection optimum.

**Vol.net : 200 mL Réf. : MT001** Carton de 12

### SP+ SUBSTITUT DU PLOMB + STABILISANT

**Additif lubrifiant et anti-oxydant**, permet l'utilisation des carburants sans plomb (SP95, SP98 et E10) dans les moteurs conçus pour le Super et l'essence plombée.

**Dosage : 10 ml pour 10 L de carburant sans plomb. Ce flacon doseur permet de traiter 250 litres d'essence sans plomb.**

**Vol.net : 250 mL Réf. : MT007** Carton de 12

### TC3 CURATIF INJECTION

**Nettoie rapidement** et totalement l'ensemble du système d'alimentation et d'injection essence. Rétablit un fonctionnement normal, restaure une consommation optimale du carburant. Réduit les émanations polluantes (test 4 gaz). Efficace dès 50 à 100 km parcourus.

**Une dose de 300ml traite un réservoir de 50 à 70 litres.**

> À utiliser tous les 25 à 30 000 km ou une fois/an.

**Vol.net : 300 mL Réf. : MT003** Carton de 12

**ANTI-POLLUTION**

# CARBURANTS GAZOLE

Traitements et additifs > Moteur Diesel  
compatible avec tous les systèmes d'injection DIESEL et de dépollution FAP/DPF

## Additifs Diesel

### TC1 PRÉVENTIF INJECTION

COMPATIBLE CDI HDI TDI TDCI

**Nettoie et protège** l'ensemble du système d'alimentation et d'injection Diesel. Rend le moteur plus souple et plus performant. Réduit la consommation de carburant de 3 à 5 %. Diminue les émanations polluantes de plus de 30 % (opacimétrie). **Une dose de 200 mL traite un réservoir de 50 à 70 litres.**

> À utiliser tous les 5 000 km pour une protection optimum.

**Vol.net : 200 mL Réf. : MT010** Carton de 12

COMPATIBLE CDI HDI TDI TDCI

### TC3 CURATIF INJECTION

**Nettoie rapidement** et totalement l'ensemble du système d'alimentation et d'injection Diesel. Rétablit un fonctionnement normal et une consommation optimale de carburant. Réduit les émanations polluantes (opacimétrie). Efficace dès 50 à 100 km parcourus. **Une dose de 300 mL traite un réservoir de 50 à 70 litres.**

> À utiliser tous les 25 à 30 000 km ou 1 fois /an.

**Vol.net : 300 mL Réf. : MT013** Carton de 12

### BCR BACTÉRICIDE CURATIF RÉSERVOIR

**Élimination et prévention** des contaminations bactériennes et fongiques des réservoirs de carburant Diesel. **Une dose de 200 mL traite un réservoir de 50 à 70 litres.** > Recommandé une fois/an ou tous les 15000 km.

**Vol.net : 200 mL Réf. : MT055** Carton de 12

### GF ANTI-FIGEANT + PROCÉTANE

**Permet un fonctionnement optimal à basse température.** Évite la formation et l'accumulation des cristaux de paraffine à basse température. **Une dose de 200 ml traite un réservoir de 50 à 70 litres.**

> Protection indicative : jusqu'à -30 °C avec un gazole standard.

**Vol.net : 200 mL Réf. : MT015** Carton de 12

SELD/MecaTech® • 6 rue Jules Guesde - ZI du Pontet  
69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE / Tél. : 04 37 25 16 16  
www.mecattech-performances.com



# HUILES

Traitements de réparation et d'entretien  
Additifs huiles

### MoS<sup>2</sup> ANTI-USURE : BOÎTES/PONTS/RÉDUCTEURS

**Réduction des bruits** et des frictions par formation d'un film lubrifiant solide sur toutes les surfaces en mouvement. Réduit l'usure et arrête les phénomènes de dégradation des engrenages. **Dosage de 3 à 5 %.** **Une dose pour 2 à 3 litres d'huile.**

**Vol.net : 100 mL - Réf. MT022** - Carton de 12

### AFB ANTI-FUITES : BOÎTES/PONTS/CIRCUITS D.A.

**Régénère les joints**, élimine les suintements et fuites d'huile. Rend toute leur efficacité aux joints desséchés et déformés. Maintient les embrayages secs et performants. Rétablit un fonctionnement optimal des boîtes de vitesses automatiques, des circuits hydrauliques et direction assistée. **Dosage de 3 à 6 %.** **Une dose pour 1,5 à 3 L d'huile.**

**Vol.net : 100 mL Réf. MT023** Carton de 12

### GDA<sup>®</sup> évolution TRAITEMENT HUILE ANTI-USURE/ANTI-FRICTION

**Multi-usages : Moteurs Ess et Diesel 2 & 4 tps ; boîtes de vitesses mécaniques ; ponts ; circuits de direction assistée ; circuits hydrauliques.** Création d'un film lubrifiant haute résistance sur toutes les surfaces en friction. Diminution de l'usure et des risques de grippage à haut régime et forte charge. **MOTEUR : Une dose pour 4 à 6 L d'huile. BV / PONTS : Une dose pour 2 à 3 L d'huile.**

**Vol.net : 120 mL - Réf. MT025** - Carton de 12

### AFM ANTI-FUITES MOTEUR & ANTI-CONSOMMATION D'HUILE

**Double fonction : Régénère les joints et bagues** d'étauchéité en élastomère. **Augmente la viscosité de l'huile** à chaud et sous fort cisaillement. Élimine fuites et suintements, diminue la consommation d'huile et les émissions de fumées bleues à l'échappement.

**Réf. MT 021 vol.net 300 mL** Carton de 12

### nano GDA<sup>®</sup> TRAITEMENT MOTEUR NANO TECHNOLOGIE ANTI-USURE/ANTI-FRICTION

**Traitement de l'huile moteur anti-usure et anti-friction :** réduit l'usure et augmente la durée de vie du moteur. Restaure les compressions et diminue la consommation d'huile et les émissions de fumées noires.

**Vol.net : 300 mL Réf. MT020** Carton de 12



### TDA TRAITEMENT COMPLET CIRCUIT DE DIRECTION ASSISTÉE

**TRIPLE ACTION : 1- Nettoyant 2- Anti-fuites 3- Anti-friction** Traitement de surface **GDA<sup>®</sup>** Anti-friction / Anti-usure. Stoppe fuites et suintements. Élimine points durs et bruits de fonctionnement. Rétablit une performance optimum et assure une durée de vie maximum du système de Direction Assistée.

**Vol.net : 2 L Réf. MT026** Carton de 6

# DÉPOLLUTION MOTEUR

Traitements dépolluants

## Dépollution moteur



### EGR TURBO cleaner

NETTOYANT VANNE EGR & TURBO

Vol. net : 210/125 mL  
Réf. MT701  
Carton de 12

Nettoyage interne sans démontage du circuit d'admission et de recyclage des gaz d'échappement (boîtier papillon, vanne EGR), du turbo et des chambres de combustion. Dissout gommages, vernis, goudrons, calamines et dépôts. Restaure un fonctionnement normal du moteur et réduit la pollution. Recommandé pour les véhicules Diesel et essence.

> Compatible FAP et catalyseurs.

### Clean FAP

NETTOYANT RÉGÉNÉRANT FILTRE À PARTICULES

1) Catalyse la combustion des particules de suie. 2) Abaisse la température de fonctionnement du filtre à particules. 3) Nettoie le FAP, le système d'admission (EGR) et le système d'injection.

Rétablit un fonctionnement correct du FAP, restaure une consommation normale de carburant et un fonctionnement normal du moteur.

> **Une dose de 1 L pour 50 à 70 L de gazole. Traitement recommandé une fois/an ou tous les 15000 km.**

**Vol.net : 1 L Réf. : MT018** Carton de 12

### DPF Regenerator

RÉGÉNÉRANT PRÉVENTIF FILTRE À PARTICULES

**Améliore la régénération du filtre à particule : élimine les suies, accélère et améliore le processus de régénération, nettoie également le système d'admission (EGR & turbo).**

Évite l'encrassement du filtre et prolonge sa durée de vie. Compatible avec tous les systèmes FAP catalysés ou non. > **Une dose de 500 mL pour 50 à 70 L de gazole. Traitement recommandé une fois/an ou tous les 10000 km.**

**Vol.net : 500 mL Réf. : MT019** Carton de 12



### NCH NETTOYANT CIRCUIT D'HUILE AVANT VIDANGE MOTEUR

**Dissout et disperse les boues** et dépôts présents dans les carters. Nettoie pompes, crépines, paliers, segments, coussinets... Neutralise les résidus de combustion acide et protège de la corrosion. **Une dose traite 4 à 6 litres d'huile.**

**Vol.net : 300 mL Réf. MT024** Carton de 12

